



# EURACRYL A26 CUBE

Lucidatrice da banco per bordi di plastica e materiali misti

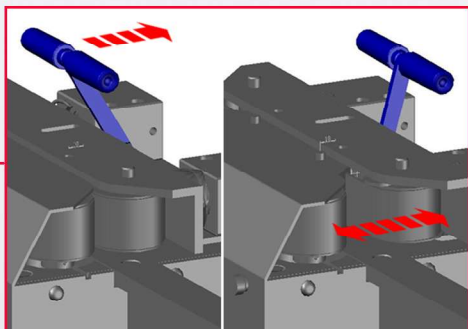


Regolazione rapida dello spessore del materiale

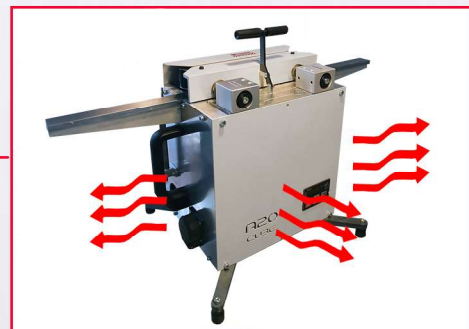


Alloggiamento di alta qualità, realizzato in alluminio dissipatore di calore.




Utensile con frese diamantate monocristalline per HIGH GLOSS incluso

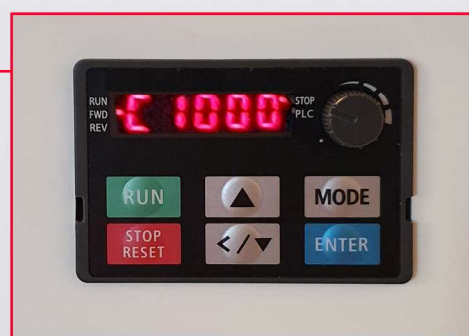

Pannello di controllo digitale con pulsanti START/STOP e velocità di rotazione e avanzamento regolabili.

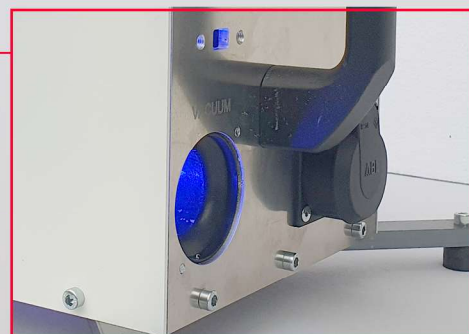

Attacco tubo e presa con ON / OFF automatico per estrattori



PMMA	PMMA + ALU	PMMA Printed	PMMA Inlays	SAN	PC	PET-G
SOLID SURF	PLAST	PE / PA	PS / PP	PVC	ALU	ALU COMP


# EURACRYL A26 CUBE

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio che dissipa il calore. Insieme alle fessure di ventilazione, si evita il surriscaldamento. La calotta protettiva della fresa è progettata aerodinamicamente in modo che i trucioli non sporchino la superficie del materiale e allo stesso tempo è progettata in modo tale che anche l'area di fresatura venga raffreddata.

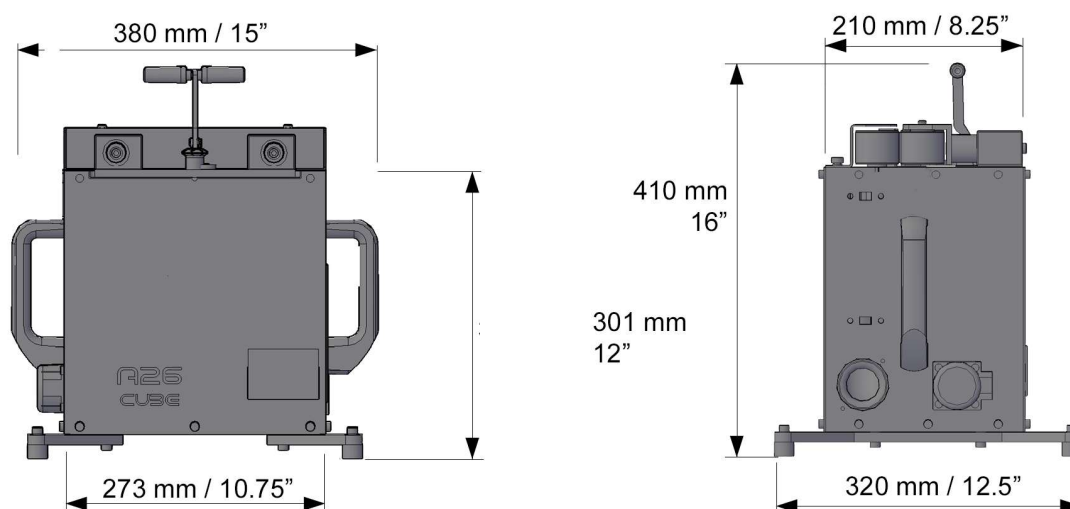

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26 - Dimensione massima del pezzo da lavorare *	250 x 250 mm	10" x 10"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

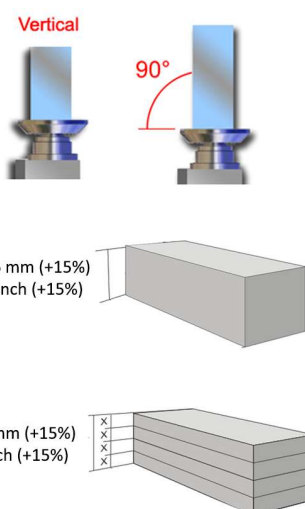

## EURACRYL A26 CUBE

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 000  
Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com


# EURACRYL A26S CUBE

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio che dissipa il calore. Insieme alle fessure di ventilazione, si evita il surriscaldamento. La calotta protettiva della fresa è progettata aerodinamicamente in modo che i trucioli non sporchino la superficie del materiale e allo stesso tempo è progettata in modo tale che anche l'area di fresatura venga raffreddata.

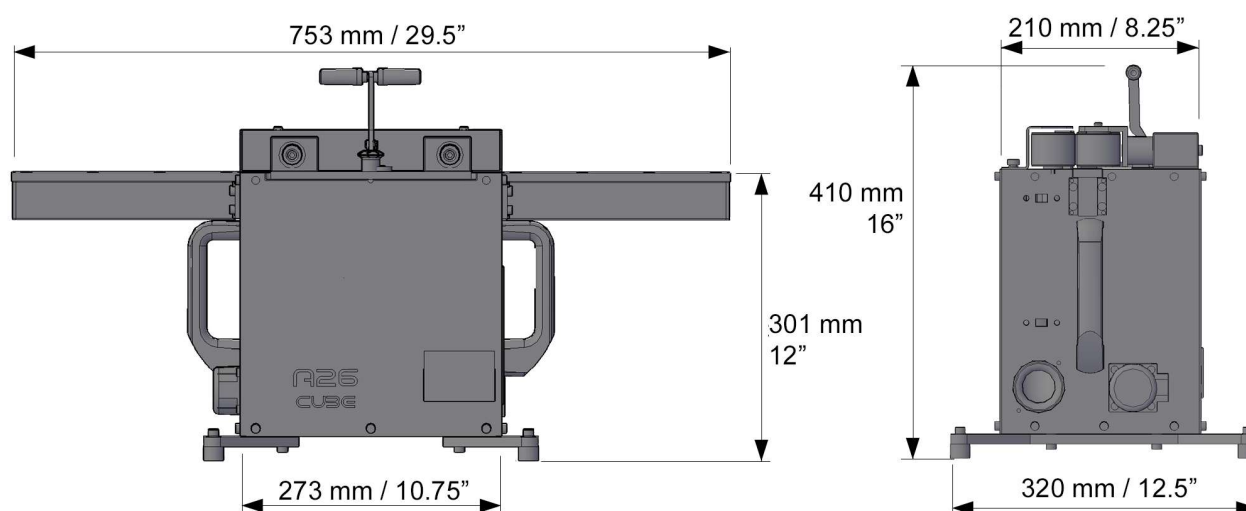

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26S - Dimensione massima del pezzo da lavorare *	500 x 500 mm	20" x 20"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

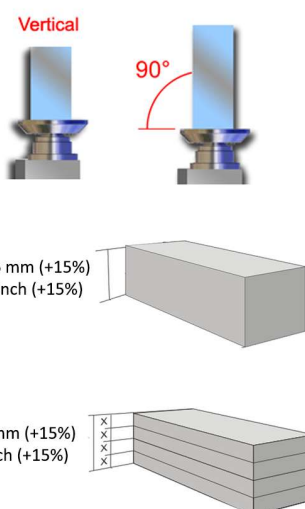

## EURACRYL A26S CUBE

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 026

Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com




# EURACRYL A26SH CUBE

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio termoisolante. Insieme alle fessure di ventilazione, questo impedisce il surriscaldamento. La cappa di fresatura dal design aerodinamico impedisce ai trucioli di danneggiare la superficie del materiale e, allo stesso tempo, è progettata per raffreddare l'area di fresatura.

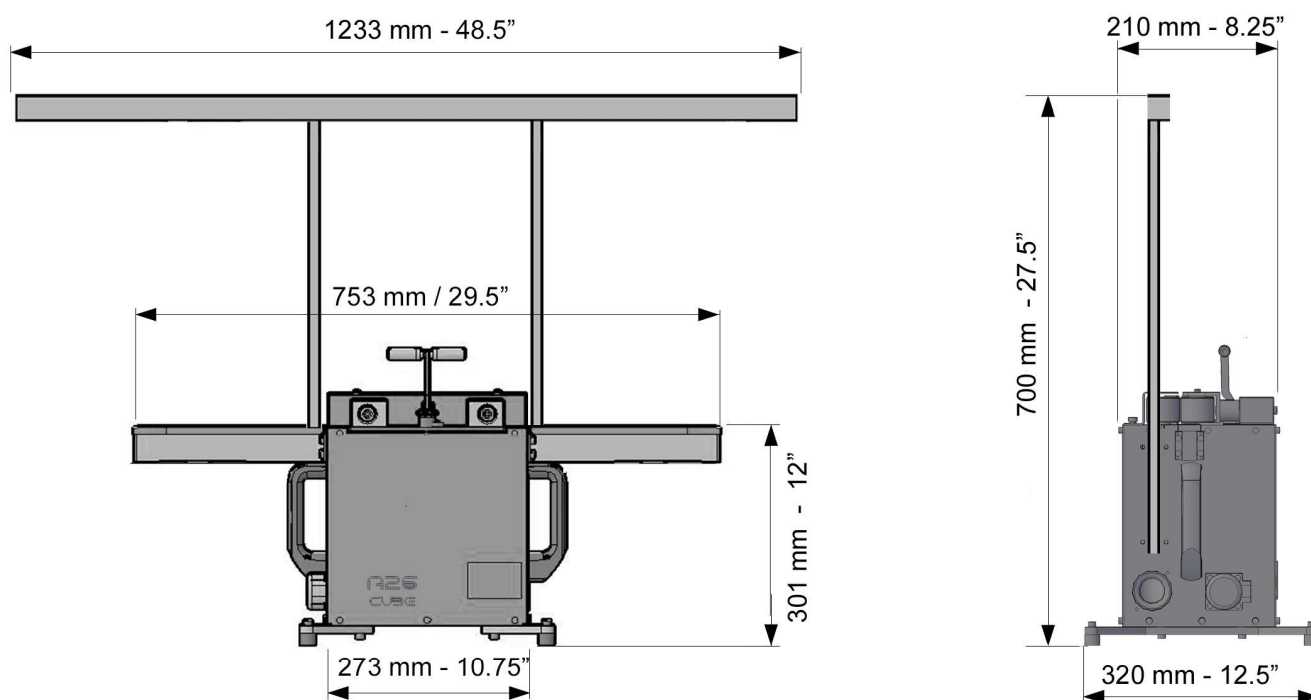

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26SH - Dimensione massima del pezzo da lavorare *	500 x 700 mm	20" x 28"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

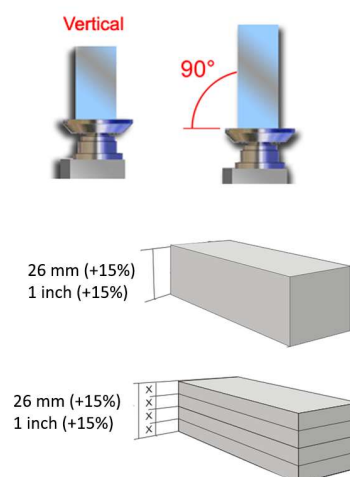

## EURACRYL A26SH CUBE

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 027

Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com


# EURACRYL A26M CUBE

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio che dissipa il calore. Insieme alle fessure di ventilazione, si evita il surriscaldamento. La calotta protettiva della fresa è progettata aerodinamicamente in modo che i trucioli non sporchino la superficie del materiale e allo stesso tempo è progettata in modo tale che anche l'area di fresatura venga raffreddata.

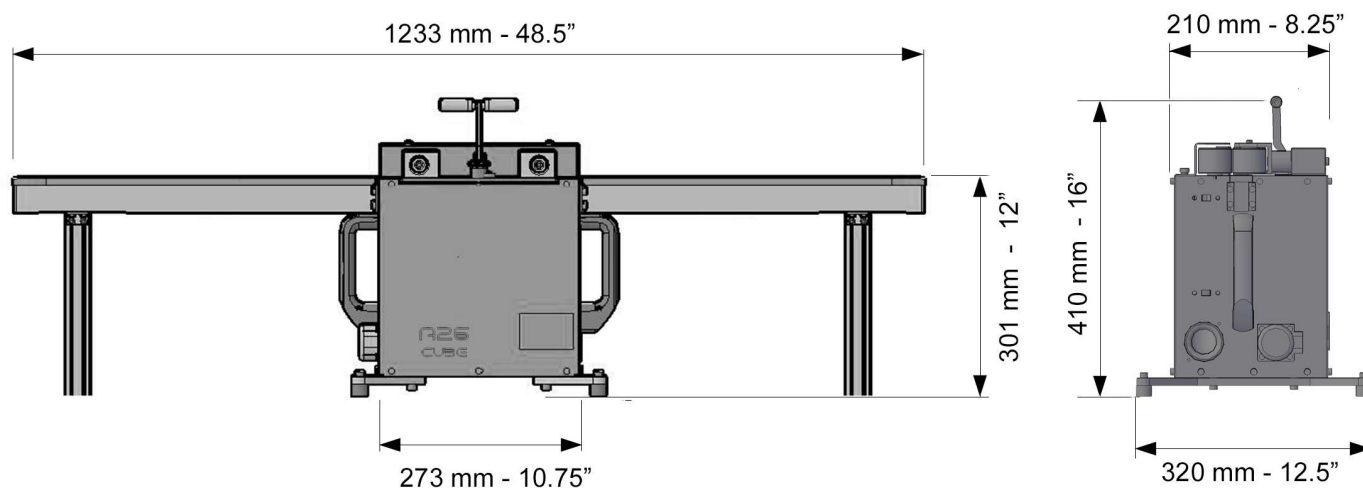

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26M - Dimensione massima del pezzo da lavorare *	700 x 500 mm	28" x 20"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

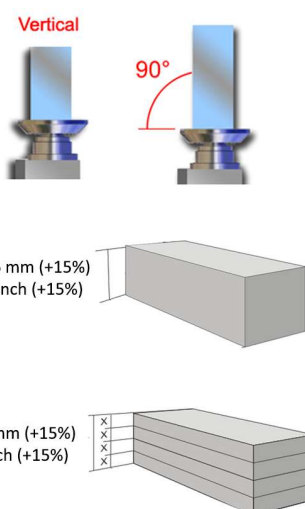

## EURACRYL A26M CUBE

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate  
tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 028

Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com


# EURACRYL A26MH CUBE

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio termoisolante. Insieme alle fessure di ventilazione, questo impedisce il surriscaldamento. La cappa di fresatura dal design aerodinamico impedisce ai trucioli di danneggiare la superficie del materiale e, allo stesso tempo, è progettata per raffreddare l'area di fresatura.

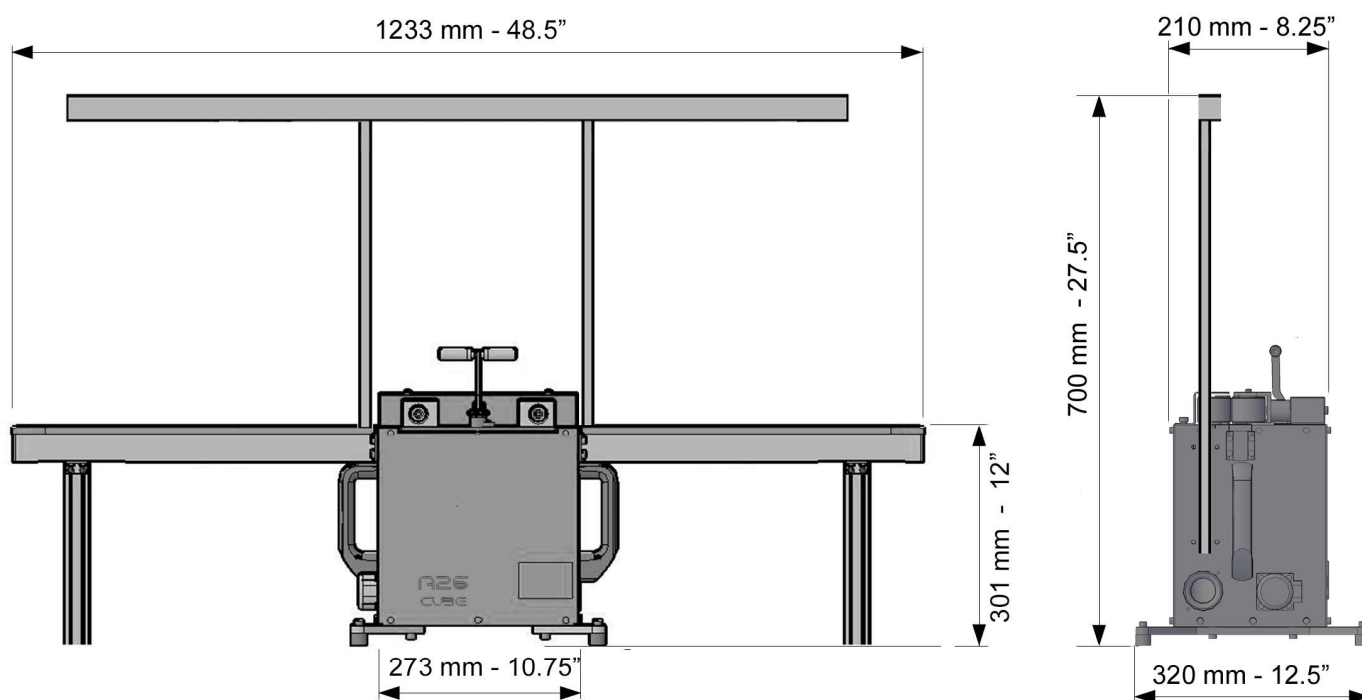

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26MH -Dimensione massima del pezzo da lavorare *	700 x 700 mm	28" * 28"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

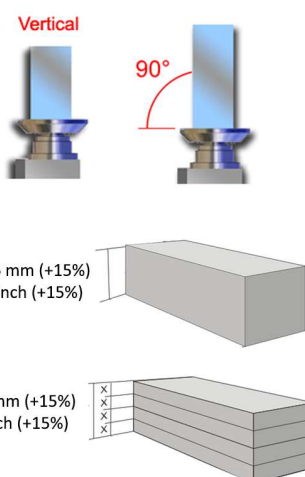

## EURACRYL A26MH CUBE

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 029

Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com




# EURACRYL A26L CUBE

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio termoisolante. Insieme alle fessure di ventilazione, questo impedisce il surriscaldamento. La cappa di fresatura dal design aerodinamico impedisce ai trucioli di danneggiare la superficie del materiale e, allo stesso tempo, è progettata per raffreddare l'area di fresatura.

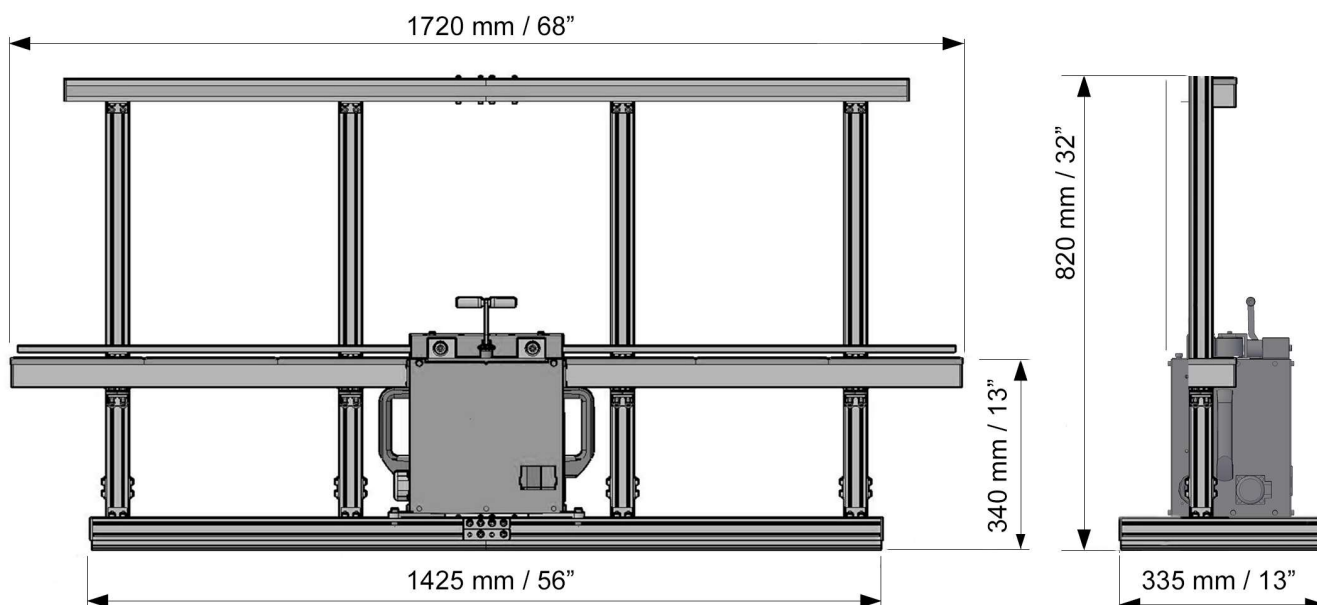

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26L - Dimensione massima del pezzo da lavorare *	1200 x 1000 mm	47" x 40"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

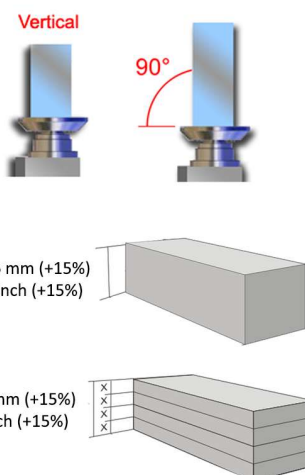

## EURACRYL A26L CUBE

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 030

Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com


# EURACRYL A26LX<sup>CUBE</sup>

## Lucidatrice per bordi da tavolo per materie plastiche e materiali misti

Con EURACRYL A26, le materie plastiche trasparenti e lucide possono essere lavorate senza problemi. È possibile creare superfici lucide, satinare o prive di tensione per l'incollaggio.


L'ampia selezione di utensili consente anche la lavorazione di materiali misti come PMMA con alluminio o compositi di alluminio. Anche compositi contenenti cellulosa provenienti dall'industria della stampa come immagini in acrilico con una base composita di alluminio.

La velocità di lavorazione può essere regolata con precisione per adattarsi a qualsiasi materiale. L'alloggiamento è realizzato interamente in alluminio termoisolante. Insieme alle fessure di ventilazione, questo impedisce il surriscaldamento. La cappa di fresatura dal design aerodinamico impedisce ai trucioli di danneggiare la superficie del materiale e, allo stesso tempo, è progettata per raffreddare l'area di fresatura.

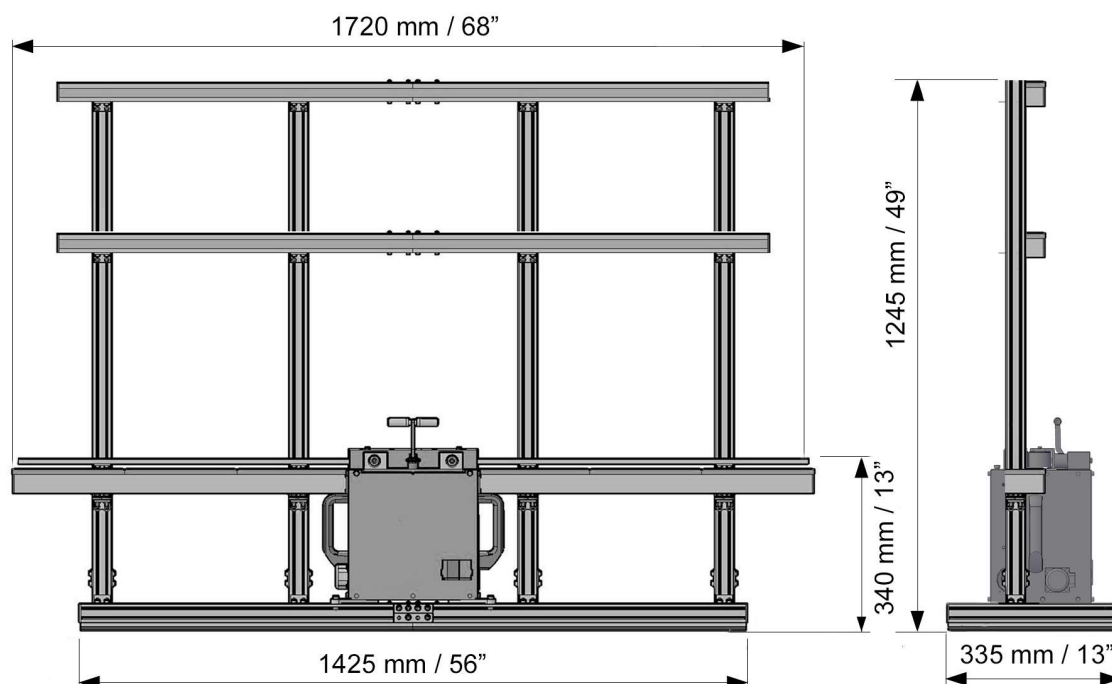

	SISTEMA METRICO	BRITANNICO / USA
Spessore massimo del materiale	26 (+15%) mm	1" (+15%)
A26LX - Dimensione massima del pezzo da lavorare *	1200 x 1200 mm	47" * 47"
Peso massimo del pezzo	12 kg	26.5 lb
Potenza del motore di fresatura	0,8 kW	1.1 HP
Potenza del motore di avanzamento	0,3 kW	0.4 HP
Velocità di avanzamento	0 ... 5,0 m/min	0 ... 3.1 ft/min
Velocità di rotazione	0 ... 18.000 1/min	0 ... 18.000 RPM
Profondità di fresatura	~0,5 mm	~0.02"
Collegamento elettrico	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Tubo di collegamento all'aspirapolvere	32 mm	1 1/2"
Potenza totale	1,1 kW	1.5 HP
Utensile incluso: funzione / numero di taglienti	Brillo Massimo / 2	Brillo Massimo / 2

\* Le dimensioni massime del materiale dipendono dallo spessore. Consultare il manuale della macchina.

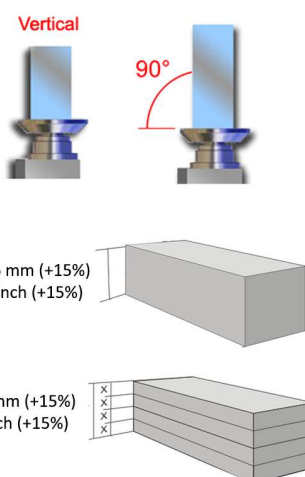

## EURACRYL A26LX<sup>CUBE</sup>

### Mini lucidatrice da tavolo

Incluso utensile per finitura ad alta brillantezza con 2 frese diamantate tipi EURACRYL ST-ND-2 (747 001) Codice BLU

ORDINE N. 456 031

Richiedi il prezzo  
info@euracryl.com




Mini lucidatrice verticale da tavolo. Per la lavorazione di plastiche trasparenti e lucide, nonché di materiali misti. Per la produzione di superfici con finitura massima lucida, lucida standard, satinata e superfici da incollare..



V250701

## EQUIPMENT FOR TRANSPARENCY




### Supporto pezzo tipo H

Lunghezza massima del materiale: 500 mm  
Altezza massima del materiale: 700 mm

Adatto per:

A26  
A26S  
A26M

999 660

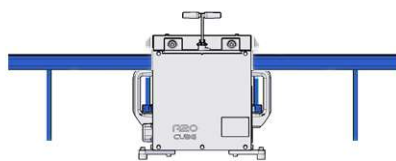


### Supporto pezzo tipo M

Lunghezza massima del materiale: 700 mm  
Altezza massima del materiale: 500 mm

Adatto per:

A26  
A26S

999 670

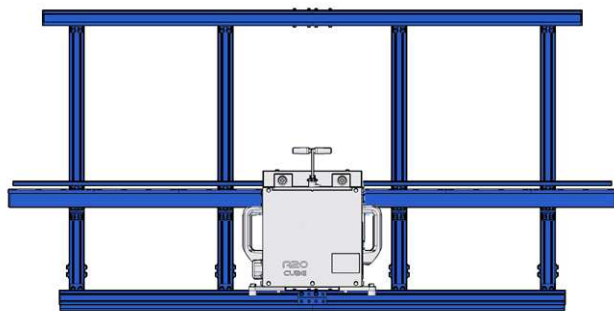


### Supporto pezzo tipo L

Lunghezza massima del materiale: 1200 mm  
Altezza massima del materiale: 1000 mm

Adatto per:

A26  
A26SH  
A26M  
A26MH

999 680

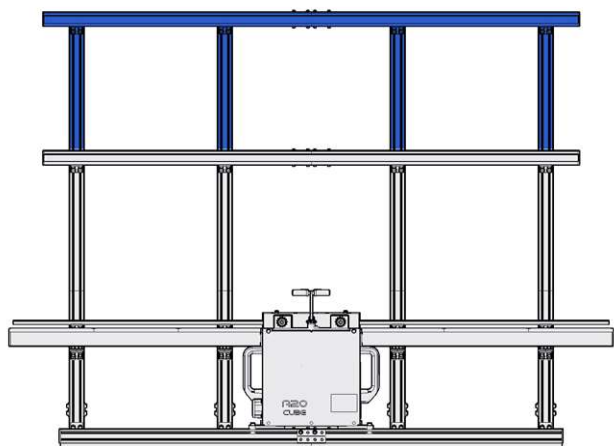

### Supporto pezzo tipo LX

Lunghezza massima del materiale: 1200 mm  
Altezza massima del materiale: 1200 mm

Adatto per:

A26L

999 685

# EURACRYL A26 CUBE


Accessori e complementi

Mini lucidatrice verticale da tavolo. Per la lavorazione di plastiche trasparenti e lucide, nonché di materiali misti. Per la produzione di superfici con finitura massima lucida, lucida standard, satinata e superfici da incollare..



V250701

## EQUIPMENT FOR TRANSPARENCY

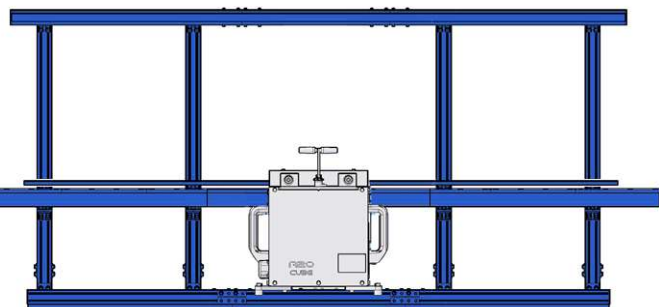


### Supporto pezzo tipo LL

Lunghezza massima del materiale: 1500 mm  
Altezza massima del materiale: 1000 mm

Adatto per:

**A26S**

999 690

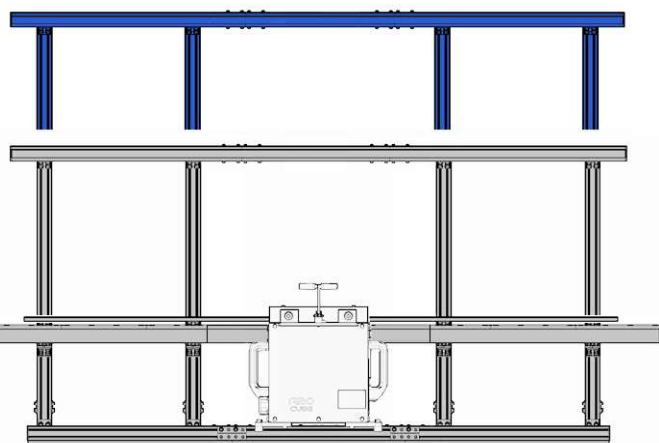


### Supporto pezzo tipo LLX

Lunghezza massima del materiale: 1500 mm  
Altezza massima del materiale: 1200 mm

Adatto per:

**A26S**

999 695



### Supporto pezzo tipo S

Lunghezza massima del materiale: 500 mm  
Altezza massima del materiale: 500 mm

Adatto per:

**A26**

999 633



### Aspiratrucioli

Modificato per trucioli di plastica  
Accensione/spegnimento automatico

Adatto per:

**A26**  
**A26S**  
**A26SH**  
**A26M**  
**A26MH**  
**A26L**  
**A26LX**





999 146

Mini lucidatrice verticale da tavolo. Per la lavorazione di plastiche trasparenti e lucide, nonché di materiali misti. Per la produzione di superfici con finitura massima lucida, lucida standard, satinata e superfici da incollare..



V250701

## EQUIPMENT FOR TRANSPARENCY




	FINITURA	PMMA (metacrilato colato)	PMMA (Metacrilato estru.)	PMMA colorato	PMMA + Carta	PMMA + Alluminio	PMMA rivestito	PMMA stampato	PMMA incorporato	Superfici solide	PC (Policarbonato)	SAN	PET-G	PP	PVC	PS	POM	PE	Alluminio	Acciaio	Taglienti da sgrassatura	Taglienti da finitura		
STANDARD	Massima lucidatura																				1	1	747 001	ST-ND-2
																					1	1	747 005	ST-NX-2
																					1	1	747 008	ST-NV-2
	Lucidatura standard																				1	1	747 002	ST-PC-2
	Traslucido																				1	1	747 004	ST-PP-2
	Opaco/Satinato																				1	1	747 003	ST-PM-2
	Superfici da incollare																				0	2	747 009	ST-PX-2
HIGH SPEED	Massima lucidatura																				2	2	747 031	ST-ND-HS
																					2	2	747 035	ST-NX-HS
																					2	2	747 038	ST-NV-HS
	Lucidatura standard																				2	2	747 032	ST-PC-HS
	Traslucido																				2	2	747 034	ST-PP-HS
	Opaco/Satinato																				2	2	747 033	ST-PM-HS
	Superfici da incollare																				0	4	747 039	ST-PX-HS
	Fresatura frontale																				0	4	747 039	ST-PX-HS
																					0	4	747 036	ST-PR-HS
																					0	4	747 037	ST-WP-HS

Incluso nel prezzo della macchina

\* Prezzo indicativo

### STANDARD



### HIGH SPEED

